



HK-6000T

THÙNG LOA TOÀN DÃI 12INCH

Dòng loa chuyên nghiệp

Những đặc điểm chính :

Hộp sử dụng thiết kế hình thang đã được tính toán chính xác

Tối ưu hóa cả thể tích và trọng lượng


Bề mặt hộp được phủ một lớp sơn màu đen thân thiện với môi trường, dầu và chống mài mòn

Tích hợp sáu thiết bị lỗ vít nâng thép M8

Có một đế đỡ 35mm được lắp đặt ở phía dưới

Hai phích cắm NL4MP được cấu hình ở mặt sau

Mặt nạ được làm bằng lưới thép đúc có độ truyền âm thanh cao và lưới bọt biển





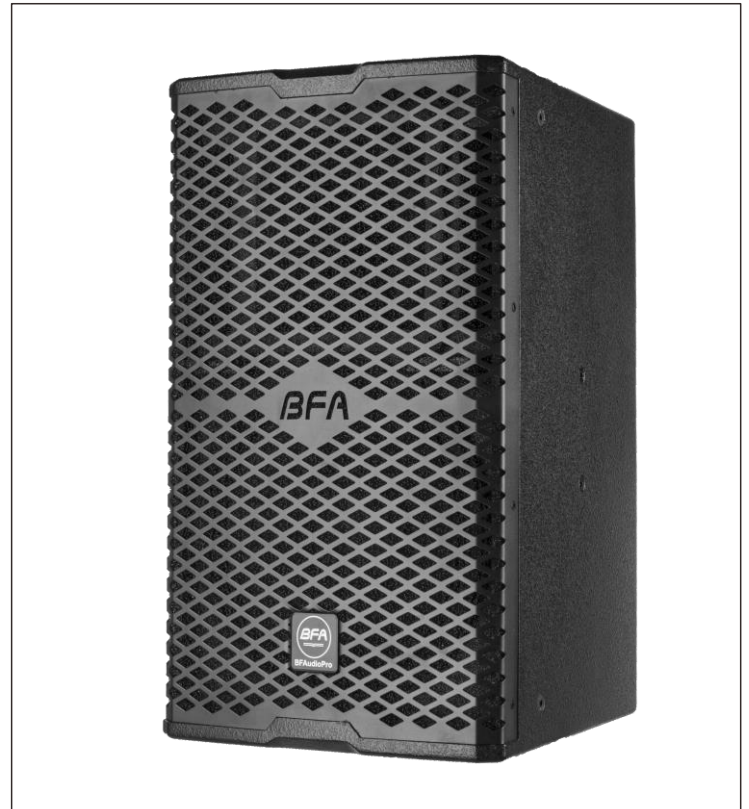


Ứng dụng:

Tăng cường âm thanh KTV âm lượng lớn

Tăng cường âm thanh cho các địa điểm giải trí như câu lạc bộ, sân khấu và tiệc

Có thể được sử dụng với loa tần số cực thấp



Thông số kỹ thuật

Hệ thống bên trong:

Loại hệ thống: 12", 2 phân chia tần số, lỗ thông hơi mặt trước

Đáp ứng tần số ($\pm 3dB$): 47Hz-20KHz

Độ nhạy (1w@1m): 97dB SPL

Trở kháng định mức: 8 Ohms

Độ ra mức áp suất âm thanh tối đa: 124dB(132pcak)

Công suất đầu vào (liên tục / chương trình / đỉnh): 350W/700W/1400W

Góc bao phủ: 100° x 70° (HxV)

Bên ngoài:

Kích thước (Cao x Rộng x Dày): 595mm x 360mm x 386mm

Khối lượng tịnh: 21,5Kg

Đơn vị âm trầm: 12 Inx1 65 lõi / 170 từ tính

Đơn vị tần số cao: 1.75 Inx1 44 lõi / 115 nam châm

Đầu nối đầu vào: 2xNL4MP

Công ty có quyền giải thích cuối cùng về sách hướng dẫn này và có quyền sửa đổi các quy tắc kỹ thuật mà không cần thông báo trước và có quyền sửa đổi sách hướng dẫn này mà không cần thông báo trước. Nếu nội dung được nêu trong sách hướng dẫn sử dụng này không phù hợp với sản phẩm của bạn, nhà sản xuất có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.